Кнопка тактовая **Q-2628 Z**.

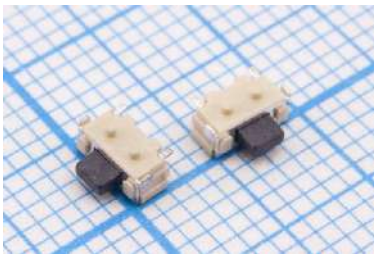

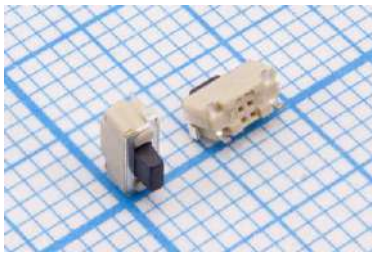

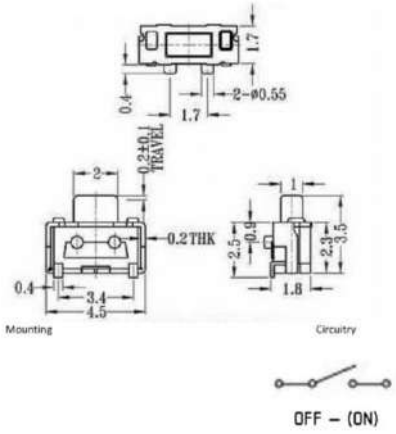

Тип	кнопка тактовая (тактильная) SMD
Схема переключения	SPST; OFF-(ON)
Номинальное напряжение, В	12(DC)
Номинальный ток, мА	50
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	100(при Uисп dc=250 В)
Количество циклов коммутации (электро), не менее	100000
Диапазон рабочих температур, °С	-20~+70