


Трансформатор П1710

Трансформатор П1710 предназначен для использования с осветительными лампами типа ОП6-3, имеющими номинальное напряжение 6 В и предназначенными для приборов серии АСК. Напряжение вторичных обмоток трансформатора составляет 5 В, 5,5 В и 6 В. Номинальная мощность устройства равна 30 В*А, а ток вторичных обмоток не превышает 5 А.



Характеристики

- Напряжение на вторичных обмотках: 5 В, 5,5 В, 6 В
Номинальная мощность: 30 ВА
Ток на вторичных обмотках: не более 5 А
Ток холостого хода: не более 75 мА
Нагрузка на трансформатор:
— количество ламп: от 4 до 10 штук;
— диапазон сопротивлений: от 2,78 Ом до 1,14 Ом; от 2,93 Ом до 1,197 Ом; от 3,06 Ом до 1,256 Ом
Питание трансформатора от сети переменного тока:
— частота: от 49 Гц до 51 Гц; от 59 Гц до 61 Гц;
— напряжение: от 187 В до 242 В
Наработка на отказ: не менее 20 000 часов
Срок службы: не менее 6 лет
Трансформаторы доступны в обычном и тропическом исполнениях
Условия эксплуатации (обычное исполнение):
— диапазон температур: от -30° С до +50° С;
— относительная влажность при температуре от -30° С до +50° С: не более 80%
— относительная влажность при +35° С: не более 95%
Габаритные размеры: 91x100x80 мм.
Масса: не более 1,8 кг.

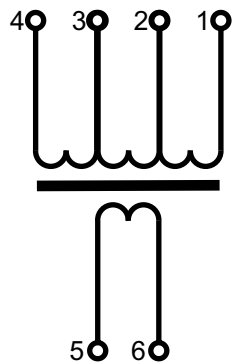

Напряжение питания, В	Контакт	Напряжение вторичной обмотки, В	Контакт
220	1-2	6	5-6
	1-3	5,5	
	1-4	5	

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.